

NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA



7

MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MILHÃ – CE

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NA TOMADA DE PREÇO Nº 2017.05.25.38.TP.ADM.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DA LICITAÇÃO, COM TODAS AS DESPESAS COM A MÃO-DE-OBRA A SER UTILIZADA. BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACO), PRAÇAS E CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE.	515.732,86

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 515.732,86 (QUINHENTOS E QUINZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

PROPONENTE: NEWMAQ CONTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: BR 230, KM 38, SALA 01, BAIRRO: ALÉM-RIO, LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

CNPJ Nº 14.551.974/0001-78

TELEFONE (85) 9.9912-1550

EMAIL: NEWMAQPB@HOTMAIL.COM

CEP: 63.300-000

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCIEIRO DO PROJETO.

LAVRAS DA MANGABEIRA – CE, 12 DE JUNHO DE 2017

NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Newton da Silva Pereira
CPF: 163.811.863-01
Procurador

OFÍCIO DE NOTAS E DE
REGISTROS MILHÃ/CE

SELO DE AUTENTICIDADE
RECONHECIMENTO DE FISCOS
GDB 02
163.811.863-01
Firma
da Silva Pereira
Dou fé
Milhã-CE, 13 de 06 de 2017
Em testemunho da verdade.
Maria Guiliana Pereira
Substituta de Ofício de
Notas e de Registros
Fone/Fax: (88) 3529 1450

NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTOS (TAPA BURACO), PRAÇAS E CALÇADÕES
MUNICÍPIO: MILHÃ - CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 24.908,40
1.1	18591	ENCARREGADO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	UM/MÊS	12,00	R\$ 1.831,46	R\$ 21.977,52
1.2	93557	EPI - MENSALISTA	MÊS	12,00	R\$ 151,00	R\$ 1.812,00
1.3	93556	FERRAMENTAS - MENSALISTA	MÊS	12,00	R\$ 93,24	R\$ 1.118,88
2		DEMOLIÇÕES RETIRADAS				R\$ 102.834,46
2.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.087,50	R\$ 13,09	R\$ 14.235,38
2.2	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	M2	10.571,00	R\$ 3,97	R\$ 41.966,87
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.929,00	R\$ 17,25	R\$ 33.275,25
2.4	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	801,30	R\$ 5,02	R\$ 4.022,53
2.5	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	1.068,40	R\$ 5,00	R\$ 5.342,00
2.6	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	375,00	R\$ 3,97	R\$ 1.488,75
2.7	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	512,00	R\$ 4,89	R\$ 2.503,68
3		RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO				R\$ 84.222,15
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.929,00	R\$ 0,16	R\$ 308,64
3.2	C2925	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ). ESP. =	M2	1.929,00	R\$ 33,03	R\$ 63.714,87
3.3	C3125	APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA C/AGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	1.929,00	R\$ 0,16	R\$ 308,64
3.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,32 X + 32,11)	T	150,00	R\$ 132,60	R\$ 19.890,00
4		RECOMP. DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA				R\$ 138.638,73
4.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	10.571,00	R\$ 11,80	R\$ 124.737,80
4.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRACO 1:4. ESP. = 1,5cm	M2	526,75	R\$ 26,39	R\$ 13.900,93
5		RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADÕES E MEIO-FIO				R\$ 53.632,40
5.1	C3036	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET	M2	512,00	R\$ 9,89	R\$ 5.063,68
5.2	C2136	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PRÉ- MOLDADO S/ COXIM DE AREIA	M2	1.087,50	R\$ 19,38	R\$ 21.075,75
5.3	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	375,00	R\$ 20,50	R\$ 7.687,50
5.4	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.068,40	R\$ 10,97	R\$ 11.720,35
5.5	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	801,30	R\$ 10,09	R\$ 8.085,12
6		SINALIZAÇÃO				R\$ 3.518,66
6.1	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	6,72	R\$ 523,61	R\$ 3.518,66
7		LIMPEZA DE ÁREA PAVIMENTADA				R\$ 9.842,66
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	14.474,50	R\$ 0,68	R\$ 9.842,66
TOTAL GERAL						R\$ 417.597,46
BDI = 23,50%						R\$ 98.135,40
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 515.732,86

IMPORTA SE O VALOR TOTAL R\$ 515.732,86 (QUINHENTOS E QUINZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

LAVRAS DA MANGABEIRA - CE, 12 DE JUNHO DE 2017


NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Newton de Silva Pereira
CPF: 163.811.853-91
Procurador


Cristiano Freitas Mamede
CREAM: 13248/D/CE
Engenheiro Civil

NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTOS (TAPA BURACO), PRAÇAS E CALÇADÕES
MUNICÍPIO: MILHÃ - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
18591	ENCARREGADO (COM ENCARGOS INCLUSOS)					1.831,46	H
	MAO DE OBRA	H	1,000	970,00	970,00		
	MESTRE DE OBRA	R\$	970,000				
	T O T A L MÃO DE OBRA		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra		861,457			-	1.831,46
93557	EPI - MENSALISTA					151,00	MES
	MAO DE OBRA	MES	1,000	151,00	151,00		
	EPI - MENSALISTA	R\$	151,000				
	T O T A L MÃO DE OBRA		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra			151,00		-	151,00
93556	FERRAMENTAS - MENSALISTA					93,24	MES
	MAO DE OBRA	MES	1,000	93,24	93,24		
	FERRAMENTAS - MENSALISTA	R\$	93,240				
	T O T A L MÃO DE OBRA		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra			93,24		-	93,24
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO					13,09	M3
	MAO DE OBRA	H	0,124	7,20	0,89		
	PEDREIRO	H	1,238	4,88	6,04		
	SERVEnte	R\$	6,930				
	T O T A L MÃO DE OBRA		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra		6,155			-	13,09
C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO					3,97	M2
	MAO DE OBRA	H	0,430	4,88	2,10		
	SERVEnte	R\$	2,100				
	T O T A L MÃO DE OBRA		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra		1,865			-	3,97
C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA					17,25	M2
	Equipam. (C/HORARIO)	H	0,100	45,65	4,5650		
	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	0,300	8,50	2,5500		
	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	R\$	7,115				
	T O T A L Equipam.		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	MAO DE OBRA	H	1,100	4,88	5,3680		
	SERVEnte	R\$	5,368				
	T O T A L MÃO DE OBRA		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra		4,769		7,1150	-	17,25
C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA					5,02	M
	MAO DE OBRA	H	0,051	7,20	0,3672		
	PEDREIRO	H	0,470	4,88	2,2936		
	SERVEnte	R\$	2,661				
	T O T A L MÃO DE OBRA		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra		2,362			-	5,02
C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO					5,00	M3
	MAO DE OBRA	H	0,050	7,20	0,36		
	PEDREIRO	H	0,470	4,88	2,29		
	SERVEnte	R\$	2,650				
	T O T A L MÃO DE OBRA		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra		2,353			-	5,00
C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA					3,97	M2
	MAO DE OBRA	H	0,430	4,88	2,10		
	SERVEnte	R\$	2,100				
	T O T A L MÃO DE OBRA		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra					-	3,97

NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTOS (TAPA BURACO), PRAÇAS E CALÇADÕES
MUNICÍPIO: MILHÃ - CE

		2,10	1,865						
C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO								4,89
	MAO DE OBRA								M2
	SERVENTE	H	0,530		4,88		2,59		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,590						
		Mão de Obra	2,59	Total L.S.	2,300	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)							0,16	M3
	Equipam. (C/HORARIO)								
	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	-		23,52		-		
	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	-		1,18		-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003		8,61		0,0026		
	VASSOURA MECANICA (CHI)	H	0,0003		1,82		0,0005		
	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,0005		113,67		0,0568		
	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,0010		4,53		0,0045		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0002		46,96		0,0094		
	VASSOURA MECANICA (CHP)	H	0,0002		5,80		0,0012		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,075						
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	0,003		4,88		0,0146		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,015						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	EMULSAO ASFALTICA RR 2C - PINTURA DE LIGAÇÃO	TON	0,0015		19,67		0,03		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,045						
		Mão de Obra	0,02	Total L.S.	0,018	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C2925	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFALTICA (AAUQ), ESP.= 5cm							33,03	M3
	Equipam. (C/HORARIO)								
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	0,072		58,00		4,1760		
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,080		16,60		1,3280		
	T O T A L Equipam.	R\$	5,504						
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	0,940		4,88		4,5872		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,587						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - AAUQ	T	0,108		174,62		18,86		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	18,860						
		Mão de Obra	4,59	Total L.S.	4,076	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C3125	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)							0,16	M3
	Equipam. (C/HORARIO)								
	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	-		23,52		-		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0006		11,62		0,0070		
	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	-		1,28		-		
	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,0006		113,67		0,0682		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	-		72,76		-		
	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,0013		4,35		0,0057		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,081						
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	0,009		4,88		0,0439		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,044						
		Mão de Obra	0,04	Total L.S.	0,036	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
10001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Á FRIO (Y= 0,35X34,57) X=300KM							132,60	T
	DEFAULT								
	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Á FRIO (Y= 0,35X34,57) X=300KM	IXK	0,260		510,00		132,6000		
	T O T A L DEFAULT	R\$	132,600						
		Mão de Obra	-	Total L.S.	-	Default	Equipam.	BDI	Total Geral
C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO					132,60		11,80	M2
	MAO DE OBRA								
	CALCETEIRO	H	0,390		7,20		2,8080		
	SERVENTE	H	0,300		4,88		1,4640		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,272						
	MATERIAL/SERVIÇO								

NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTOS (TAPA BURACO), PRAÇAS E CALÇADÕES
MUNICÍPIO: MILHÃ - CE

	AREIA VERMELHA	M3	0,080	46,80	3,74			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,740					
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		4,27	3,792	3,74		-	11,80	
C1915	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:4 ESP=1,5CM					26,39	M2	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	1,0000	7,20	7,2000			
	SERVENTE	H	1,0000	4,88	4,8800			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,0800					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,0182	46,00	0,8372			
	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,50	2,7400			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,5772					
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		12,08	10,7282	3,58		-	26,39	
C3036	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO					9,89	M2	
	MAO DE OBRA							
	CALCETEIRO	H	0,2300	7,20	1,6560			
	SERVENTE	H	0,4600	4,88	2,2448			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,9008					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA GROSSA	M3	0,0550	46,00	2,5300			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,5300					
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		3,90	3,4600	2,53		-	9,89	
C2136	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PRÉ-MOLDADO S/ COXIM DE AREIA					19,38	M2	
	MAO DE OBRA							
	CALCETEIRO	H	0,4100	7,20	2,9520			
	SERVENTE	H	1,0000	4,88	4,8800			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,8320					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA GROSSA	M3	0,1000	46,00	4,6000			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,6000					
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		7,83	6,9538	4,60		-	19,38	
C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA					20,50	M2	
	MAO DE OBRA							
	CALCETEIRO	H	0,900	7,20	6,4800			
	SERVENTE	H	0,520	4,88	2,5376			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,018					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA GROSSA	M3	0,060	46,00	2,76			
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,420	0,50	0,71			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,470					
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		9,02	8,011	3,47		-	20,50	
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO					10,97	M2	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,450	7,20	3,24			
	SERVENTE	H	0,450	4,88	2,20			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,440					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA GROSSA	M3	0,0020	46,00	0,09			
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,820	0,50	0,41			
	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,001	196,52	0,20			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,700					
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		9,02	8,011	3,47		-	20,50	
C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA					10,09	M2	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,400	7,20	2,88			
	SERVENTE	H	0,450	4,88	2,20			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,080					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA GROSSA	M3	0,0020	46,00	0,09			
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,820	0,50	0,41			
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		5,44	4,831	0,70		-	10,97	

NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA




OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTOS (TAPA BURACO), PRAÇAS E CALCADÕES
MUNICÍPIO: MILHÃ - CE


		R\$	0,500					
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		4,512	0,50		-	10,09	
	Mão de Obra	5,08						
C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE					523,61	M2	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136	H	0,9000	9,90	8,91			
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	52,27	5,23			
	T O T A L Equipam.	R\$	5,2300					
	MAO DE OBRA							
	CARPINTEIRO	H	1,0000	7,20	7,2000			
	SERVENTE	H	5,0000	4,88	24,40			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	31,6000					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,0000	7,40	44,40			
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,0000	0,30	1,20			
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,0000	0,55	2,20			
	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	4,0000	2,80	11,20			
	PLACA REFLETIVA DE POLIESTER DE FIBRA DE VIDRO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	1,0000	390,00	390,00			
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0360	270,00	9,72			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	458,7200					
	Mão de Obra	31,60	28,0640	458,72	5,23	0,68	523,61	M2
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA							
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,074	4,88	0,36			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,360					
	Mão de Obra	0,36	0,320					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO							
	Mão de Obra	0,36	0,320					

LAVRAS DA MANGABEIRA - CE, 12 DE JUNHO DE 2017


NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Newton da Silva Pereira
CPF: 163.811.853-01
Procurador


Cristiano Freitas Mamede
CREA Nº: 132485/CE
Engenheiro Civil



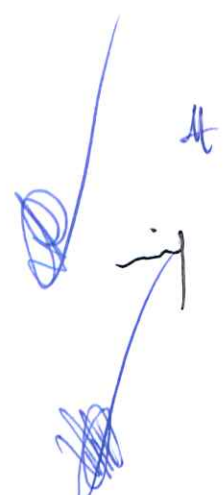



NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTOS (TAPA BURACOS, PRAÇAS E CALÇADOS RURAIS) - MUNICÍPIO DE MOMBACA - MA

CRONOGRAMA FISCO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	TOTALS
1	ASPHALTAÇÃO LOCAL	8,33%	2074,87	8,33%	2074,87	8,33%	2074,87	8,33%	2074,87	8,33%	2074,87	8,33%	2074,87	24930,40
2	REMOÇÕES RETIRADAS	8,33%	2074,87	8,33%	2074,87	8,33%	2074,87	8,33%	2074,87	8,33%	2074,87	8,33%	2074,87	5967,45
3	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASPALTICO	8,33%	8566,11	8,33%	8566,11	8,33%	8566,11	8,33%	8566,11	8,33%	8566,11	8,33%	8566,11	24637,25
4	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM FERRA TOSCA	8,33%	7016,71	8,33%	7016,71	8,33%	7016,71	8,33%	7016,71	8,33%	7016,71	8,33%	7016,71	138638,73
5	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADOS E MEIO FIO	8,33%	11548,61	8,33%	11548,61	8,33%	11548,61	8,33%	11548,61	8,33%	11548,61	8,33%	11548,61	33207,40
6	SINALIZAÇÃO	8,33%	4467,58	8,33%	4467,58	8,33%	4467,58	8,33%	4467,58	8,33%	4467,58	8,33%	4467,58	12824,26
7	LIMPEZA DE AREA PAVIMENTADA	8,33%	293,10	8,33%	293,10	8,33%	293,10	8,33%	293,10	8,33%	293,10	8,33%	293,10	3518,66
8	TOTALS PARCIAIS	8,33%	819,89	8,33%	819,89	8,33%	819,89	8,33%	819,89	8,33%	819,89	8,33%	819,89	2367,26
9	TOTALS ACUMULADOS	8,33%	34785,87	8,33%	34785,87	8,33%	34785,87	8,33%	34785,87	8,33%	34785,87	8,33%	34785,87	417597,46

LAVRAS DA MANGABEIRA - CE, 12 DE JUNHO DE 2017

NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Newton da Silva Pereira
CPF: 163.011.809-00
Procurador

Cristiano Frelles Maranhão
CREA Nº: 13248/DCE
Engenheiro Civil

(Handwritten signatures and initials)

NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

MUNICÍPIO: MILHA - CE



COMPOSIÇÃO DE BDI

PARÂMETROS ADOTADOS		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,43%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,94%
R	RISCO	1,00%
Total do Grupo A =		5,37%
GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,28%
L	LUCRO	6,74%
Total do Grupo B =		7,02%
GRUPO C	Impostos	
11	PIS	0,65%
12	COFINS	3,00%
13	ISS	5,00%
Total do Grupo C =		8,65%


Cálculo do B.D.I


$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)-1}{(1-I)}$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

23,50%

LAVRAS DA MANGABEIRA - CE, 12 DE JUNHO DE 2017


NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA
Francisco Newton de Silva Pereira
CPF: 163.811.863-91
Procurador


Cristiano Freitas Mamede
CREA Nº: 182480/CE
Engenheiro Civil

EWMAQ CONSTRUÇÕES LTD





OBRA: CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI OS DE MANUTEN O
CORRETIVA DE PAVIMENTOS (TAPA BURACO), PRA AS E CAL AD ES
MUNICIPIO: MILHA - CE

COMPOSI O DE LEIS SOCIAIS

GRUPO A		HORISTA %
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SAL�RIO-EDUCA�O	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B�SICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13� SAL�RIO	11,01
B5	LICEN�A PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	F�RIAS GOZADAS	11,80
B10	SAL�RIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCID�NCIA DE A	47,96
GRUPO C		
C1	AVISO PR�VIO IDENIZADO	7,12
C2	AVISO PR�VIO TRABALHADO	0,40
C3	F�RIAS IDENIZADAS	2,40
C4	DEP�SITO RESCIS�O SEM JUSTA CAUSA	4,83
C5	IDENIZA�O ADICIONAL	0,60
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCID�NCIA DE A	15,35
GRUPO D		
D1	REINCID�NCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06
D2	REINCID�NCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PR�VIO TRABALHADO E REINCID�NCIA DO FGTS SOBRE AVISO PR�VIO IDENIZADO	0,64
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B�SICOS	8,70
TOTAL (A+B+C+D)		88,81

LAVRAS DA MANGABEIRA - CE, 12 DE JUNHO DE 2017

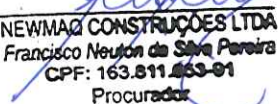
NEWMAQ CONSTRU OES LTDA
Francisco Neuton da Silva Pereira
CPF: 163.811.853-01
Procurador


Cristiano Freitas Mamede
CREA N : 13248D/CE
Engenheiro Civil

