



**Confiança Construções e Empreendimentos LTDA**  
**EIRELI - ME**



**PROPOSTA DE PREÇOS**

LICITAÇÃO MEDIANTE PREGÃO N° 2017.06.08.43.PP.ADM  
CONFIANÇA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EIRELE-ME  
RUA VICÊNCIA MARIA FEITOSA, 327 - BAIRRO NOVO JUAZEIRO  
TELEFONE: 88 - 9670 2424

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na licitação mediante Pregão n° 2017.06.08.43.PP-ADM.

Declaramos que no preço proposto, estão incluídos todos os custos necessários para a execução do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 425.081,01
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 211.578,18
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	R\$ 98.661,85
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 111.631,61
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 57.276,05
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL	R\$ 58.235,81
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE	R\$ 32.387,80

*Luciany de Oliveira Lima*  
Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
TITULAR

*Francisco Erico de Almeida*  
Francisco Erico de Almeida  
CPF 025.933.964-40  
Engº Civil

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4  
Rua Vicência Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE  
CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424



**Confiança Construções e Empreendimentos LTDA**  
**EIRELI - ME**





	AGRICULTURA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 994.852,31</b>
<b>TOTAL BDI 23,50%</b>		<b>R\$ 233.790,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.228.642,60</b>

1. Cotamos para o objeto em licitação o valor total de R\$ 1.228.642,60 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais, sessenta centavos).
2. O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope.

Juazeiro do Norte-CE, 03 de Julho de 2017.



  
**Luciany de Oliveira Lima**  
CPF: 047.895.993-10  
TITULAR

  
**Francisco Erico de Almeida**  
CPF 025.933.964-40  
Eng<sup>o</sup> Civil

**CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4**  
**Rua Vicência Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE**  
**CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424**



# Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

## EIRELI - ME



		RESUMO DO ORÇAMENTO				
<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE...	<b>DATA :</b> 03/07/2017		<b>BDI :</b> 23,50%		
<b>LOCAL:</b>	DIVERSOS LOCAIS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017/05 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	06/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	
<b>1</b>	<b>PLANILHA GERAL</b>					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			2.615,64		0,21%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA			15.496,63		1,26%
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			95.546,69		7,78%
1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			100.111,50		8,15%
1.5	PAREDES E PAINÉIS			78.284,51		6,37%
1.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS			50.720,65		4,13%
1.7	COBERTURA			100.365,91		8,17%
1.8	REVESTIMENTOS			110.664,56		9,01%
1.9	PISO			180.549,98		14,70%
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			57.295,35		4,66%
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			54.944,16		4,47%
1.12	PINTURA			87.180,12		7,10%
1.13	SERVIÇOS DIVERSOS			61.076,61		4,97%
			<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>994.852,31</b>		<b>80,97%</b>
			<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>233.790,29</b>		<b>19,03%</b>
			<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>1.228.642,60</b>		<b>100,00%</b>

Hum milhão, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais, sessenta centavos

Juazeiro do Norte-CE, 03 de Julho de 2017.

**Luciany de Oliveira Lima**  
CPF: 047.895.993-10  
TITULAR

**Francisco Erico de Almeida**  
CPF 025.933.964-40  
Engº Civil

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4  
Rua Vicência Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE  
CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424



# Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

## EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENT�RIA					
OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MILH�ICE...	DATA :	03/07/2017	BDI :	23,50%
LOCAL:	DIVERSOS LOCAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILH�ICE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
		SINAPI	2017/05 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					REF.
					03/2016
					06/2017

### ORÇAMENTO GERAL

ITEM	C�DIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNIT�RIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PLANILHA GERAL					994.852,31
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.615,64
1.1.1	93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	12,00	134,98	1.619,76
1.1.2	93556	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	12,00	82,99	995,88
.2		MOVIMENTO DE TERRA					15.496,63
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. AT� 1.50m	SEINFRA	M3	190,80	21,52	4.106,02
1.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINH�O BASCULANTE	SEINFRA	M3	175,76	11,23	1.973,78
1.2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINH�O AT� 5 KM	SEINFRA	M3	175,76	17,59	3.091,62
1.2.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	145,20	13,81	2.005,21
1.2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. S/TRANSP.	SEINFRA	M3	250,00	17,28	4.320,00
1.3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					95.546,69
1.3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	108,00	27,97	3.020,76
1.3.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3.533,71	4,66	16.467,09
1.3.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGOS	SEINFRA	M2	141,35	15,78	2.230,50
1.3.4	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	394,72	6,96	2.747,25
1.3.5	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CER�MICO	SEINFRA	M2	1.127,77	6,52	7.353,06
1.3.6	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	750,00	24,98	18.735,00
1.3.7	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	74,30	4,02	298,69
1.3.8	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CER�MICAS	SEINFRA	M2	1.127,77	5,59	6.304,23
1.3.9	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	1.127,77	13,67	15.416,62
1.3.10	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUM�TICO	SEINFRA	M3	45,00	319,87	14.394,15
1.3.11	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	50,75	121,18	6.149,89
1.3.12	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	244,00	7,46	1.820,24
1.3.13	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANIT�RIA	SEINFRA	UN	63,00	9,67	609,21
1.4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					100.111,50
1.4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CER�MICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	45,60	352,49	16.073,54

Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.695.993-10  
TITULAR

Francisco Erico de Almeida  
CPF 025.933.964-40  
Eng  Civil

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4  
Rua Vic ncia Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE  
CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424



# Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

## EIRELI - ME



### PLANILHA ORÇAMENT RIA

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MILH�ICE...	<b>DATA :</b> 03/07/2017	<b>BDI : 23,50%</b>		
<b>LOCAL:</b>	DIVERSOS LOCAIS	<b>VERS�O</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILH�ICE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
		SINAPI	2017/05 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40% 06/2017
			COMPOSIÇÕES PR�PRIAS	-	-

### ORÇAMENTO GERAL

ITEM	C�DIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNIT�RIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.4.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	7,65	417,59	3.194,56
1.4.3	C4457	LAJE PR�-FABRICADA TRELIÇADA P/ F�RRO - V�O DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	36,75	82,80	3.042,90
1.4.4	C0842	CONCRETO P/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	45,00	292,98	13.184,10
1.4.5	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	540,00	66,16	35.726,40
1.4.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	4.500,00	6,42	28.890,00
<b>1.5</b>	<b>PAREDES E PAINES</b>						<b>78.284,51</b>
1.5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CER�MICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	630,00	33,45	21.073,50
1.5.2	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	200,00	157,54	31.508,00
1.5.3	C0804	COBOG� ANTI-CHUVA (60x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	171,35	52,60	9.013,01
1.5.4	C4486	DIVIS�RIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAP� SIMPLES, PERFIL EM AÇO FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	250,00	66,76	16.690,00
<b>1.6</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>50.720,65</b>
1.6.1	C1519	JANELA VENEZIANA M�VEL (S/ACESS�RIOS)	SEINFRA	M2	41,55	196,74	8.174,55
1.6.2	C1994	PORTA TIPO PARAN� (S/ACESS�RIOS)	SEINFRA	M2	97,10	67,74	6.577,55
1.6.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	83,10	150,07	12.470,82
1.6.4	C4513	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	41,55	217,63	9.042,53
1.6.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	41,55	96,13	3.994,20
1.6.6	C0922	CORRIM�O EM ALUMINIO ANODIZADO	SEINFRA	M	100,00	87,90	8.790,00
1.6.7	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	20,00	83,55	1.671,00
<b>1.7</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>100.365,91</b>
1.7.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CER�MICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	2.368,31	15,67	37.111,42
1.7.2	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1.014,99	15,13	15.356,80
1.7.3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CER�MICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	150,00	61,26	9.189,00

**Luciany de Oliveira Lima**  
CPF: 047.895.993-10  
TITULAR

**Francisco Erico de Almeida**  
CPF 025.933.964-40  
Eng  Civil

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4  
Rua Vic ncia Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE  
CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424



# Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

## EIRELI - ME



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MILHÃICE...	<b>DATA:</b> 03/07/2017	<b>BDI:</b> 23,50%		
<b>LOCAL:</b>	DIVERSOS LOCAIS	<b>VERSAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃICE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	- 03/2016
		SINAPI	2017/05 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40% 06/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

### ORÇAMENTO GERAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.7.4	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	1.127,77	22,31	25.160,55
1.7.5	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	150,00	35,63	5.344,50
1.7.6	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	100,00	37,13	3.713,00
1.7.7	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA	SEINFRA	M2	126,00	35,64	4.490,64
<b>1.8</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>110.664,56</b>
1.8.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3.026,85	3,75	11.350,69
1.8.2	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	500,00	17,29	8.645,00
1.8.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	2.526,85	18,58	46.948,87
1.8.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	500,00	50,81	25.405,00
1.8.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	500,00	4,59	2.295,00
1.8.6	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	500,00	32,04	16.020,00
<b>1.9</b>	<b>PISO</b>						<b>180.549,98</b>
1.9.1	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	40,00	30,53	1.221,20
1.9.2	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	20,00	30,53	610,60
1.9.3	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	1.791,65	25,57	45.812,49
1.9.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	750,00	66,65	49.987,50
1.9.5	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 7cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	100,00	47,57	4.757,00
1.9.6	C4437	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	1.227,77	58,65	72.008,71
1.9.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1.227,77	4,59	5.635,46
1.9.8	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	8,40	61,55	517,02
<b>1.10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>						<b>57.295,35</b>

Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
TITULAR

Francisco Erico de Almeida  
CPF 025.933.964-40  
Engº Civil



# Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

## EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE...	<b>DATA :</b>	03/07/2017	<b>BDI :</b>	23,50%
<b>LOCAL:</b>	DIVERSOS LOCAIS	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
		SINAPI	2017/05 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					<b>REF.</b>
					03/2016
					06/2017

### ORÇAMENTO GERAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.10.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	80,00	132,48	10.598,40
1.10.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	80,00	119,46	9.556,80
1.10.3	C1948	REFORMA DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	120,00	65,34	7.840,80
1.10.4	C1950	REFORMA DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	120,00	74,35	8.922,00
1.10.5	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	12,00	93,79	1.125,48
1.10.6	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,00	262,54	3.150,48
1.10.7	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	4,00	659,66	2.638,64
1.10.8	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	3,00	2.275,73	6.827,19
1.10.9	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	8,90	71,20
1.10.10	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	4,00	60,10	240,40
1.10.11	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	12,00	39,23	470,76
1.10.12	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	12,00	173,64	2.083,68
1.10.13	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	8,00	351,48	2.811,84
1.10.14	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	7,68	79,76	612,56
1.10.15	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	SEINFRA	M	24,00	14,38	345,12
<b>1.11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>54.944,16</b>
1.11.1	C1947	REFORMA DE PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	240,00	76,99	18.477,60
1.11.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	120,00	135,48	16.257,60
1.11.3	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	8,00	61,18	489,44
1.11.4	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIRATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	8,00	123,01	984,08
1.11.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	24,00	13,78	330,72
1.11.6	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	8,00	18,41	147,28
1.11.7	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 20W	SEINFRA	UN	80,00	64,38	5.150,40

Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
TITULAR

Francisco Erico de Almeida  
CPF 025.933.964-40  
Engº Civil

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4  
Rua Vicência Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE  
CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424



# Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

## EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE...	DATA:	03/07/2017	BDI:	23,50%
LOCAL:	DIVERSOS LOCAIS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
		SINAPI	2017/05 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					REF. 03/2016 06/2017

### ORÇAMENTO GERAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.11.8	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	80,00	74,86	5.988,80
1.11.9	C1773	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	8,00	43,08	344,64
1.11.10	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	200,00	11,25	2.250,00
1.11.11	C2105	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	40,00	27,09	1.083,60
1.11.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.000,00	3,44	3.440,00
1.12	PINTURA						87.180,12
1.12.1	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	441,71	9,23	4.076,98
1.12.2	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	6.183,99	6,45	39.886,74
1.12.3	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	883,43	4,02	3.551,39
1.12.4	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1.104,28	8,94	9.872,26
1.12.5	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES S/MASSA	SEINFRA	M2	1.104,28	11,15	12.312,72
1.12.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	277,31	11,03	3.058,73
1.12.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	277,31	12,20	3.383,18
1.12.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	100,00	21,28	2.128,00
1.12.9	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	UN	42,00	152,26	6.394,92
1.12.10	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	320,00	7,86	2.515,20
1.13	SERVIÇOS DIVERSOS						61.076,61
1.13.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	1.000,00	0,63	630,00
1.13.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	11.277,68	2,13	24.021,46
1.13.3	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	84,00	174,57	14.663,88
1.13.4	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	64,00	133,35	8.534,40
1.13.5	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	96,00	33,94	3.258,24
1.13.6	C1350	ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, C/ TABELAS DE BASQUETE	SEINFRA	CJ	2,00	3.331,78	6.663,56
1.13.7	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	SEINFRA	CJ	3,00	316,33	948,99

Luciany de Oliveira Lima  
CPF: 047.895.993-10  
TITULAR

Francisco Erico de Almeida  
CPF 025.933.964-40  
Eng<sup>a</sup> Civil

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4  
Rua Vicência Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE  
CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424





# Confiança Construções e Empreendimentos LTDA

## EIRELI - ME



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE...	<b>DATA :</b> 03/07/2017		<b>BDI :</b> 23,50%		
<b>LOCAL:</b>	DIVERSOS LOCAIS	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2017/05 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	06/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	


### ORÇAMENTO GERAL


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.13.8	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	3,00	785,36	2.356,08


VALOR ORÇAMENTO: 994.852,31  
 VALOR BDI TOTAL: 233.790,29  
 VALOR TOTAL: 1.228.642,60

Hum milhão, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais, sessenta centavos

Juazeiro do Norte-CE, 03 de Julho de 2017.

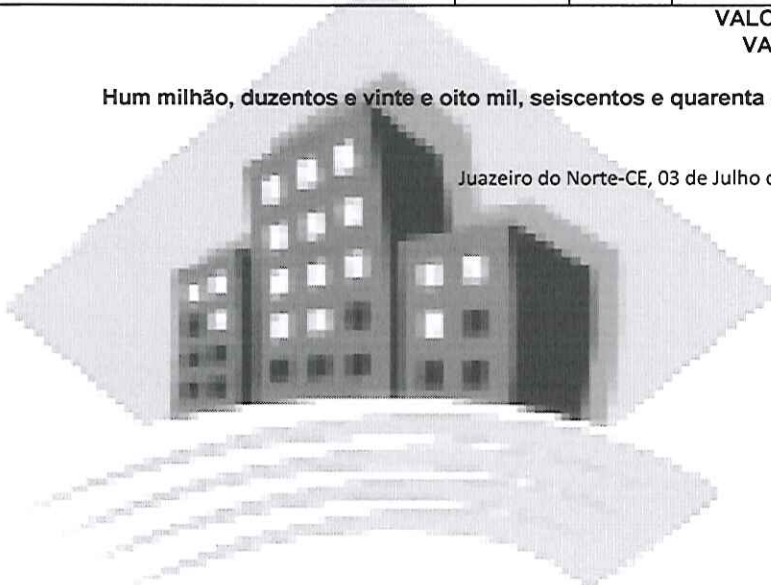

  
 Luciany de Oliveira Lima  
 CPF: 047.895.993-10  
 TITULAR

  
 Francisco Eriq de Almeida  
 CPF 025.933.964-40  
 Eng<sup>o</sup> Civil

CNPJ: 10.592.529/0001-03 - CGF: 06.375.475-4  
 Rua Vicência Maria Feitosa, 327 - Novo, Juazeiro do Norte - CE  
 CEP: 63.030-760 Telefone: (88) 9670-2424