


PROPOSTA DE PREÇO



Quixeramobim/CE, 07 de Dezembro de 2022.

À
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DE MILHÃ-CE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 1711.01/22-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do **Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 1711.01/22-TP**; pelo valor global de **R\$ 162.238,49 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos)**.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**.

Prazo de execução será de **90 (noventa) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Luiz Mário Batista Pinheiro Borges, Carteira de identidade nº 99002065958, Órgão Expedidor SSPDS CE e CPF nº 041.282.003-01, como representante legal desta empresa.

Declaramos de que estejam contidas todas as despesas e custos, impostos, fretes, embalagens, taxas e seguros, já considerados os eventuais descontos concedidos para perfeita operação do objeto da referida concorrência, sendo que a omissão de quaisquer despesas necessárias será interpretada como inexistente ou já inclusa, sem nenhuma alteração nesta proposta para execução do objeto.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

Razão social: Talismã Construção e Locação

CNPJ Nº: 29.793.820/0001-60

Endereço: Rua Dom Hélio Campos, 74, Sala 5, CEP 63800-000, Centro, Quixeramobim/CE

Fone: (85) 99624-0018

E-mail: talismacl@outlook.com

Representante legal: Luiz Mário Batista Pinheiro Borges

CPF: 041.282.003-01

DADOS BANCÁRIOS BRADESCO

AG: 722-6

CONTA: 33248-8

TALISMÃ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO


Luiz Mário Batista Pinheiro Borges
Engº Civil - CREA/CE-061504579-0
TALISMÃ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 29.793.820/0001-60


RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE	DATA : 07/12/2022	BDI : 26,75%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE MILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BOM ACERTO - MILH/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	5.592,00	3,45
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.551,40	2,81
3	PAVIMENTAÇÃO	119.072,80	73,38
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	29.147,79	17,97
5	LIMPEZA FINAL DE OBRA	3.874,50	2,39
VALOR BDI TOTAL:		34.239,18	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		127.999,31	
VALOR TOTAL:		162.238,49	

Luiz Mário Batista Pinheiro Borges
 Engº Civil - CREA/CE-061504579-0
 TÁLISMÃ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 29.793.820/0001-60



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LB
2/19


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE	DATA: 07/12/2022	BDI: 26,75%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BOM ACERTO - MILHÁ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					5.592,00
1.1	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	55,92	5.592,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.551,40
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	10,00	366,94	3.669,40
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.150,00	0,28	862,00
3		PAVIMENTAÇÃO					119.072,80
3.1		PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE					7.056,00
3.1.1	C3235	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.150,00	2,24	7.056,00
3.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					112.016,80
3.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.905,00	38,58	112.016,80
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					29.147,79
4.1		MEIO FIO					17.843,64
4.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	712,89	25,03	17.843,64
4.2		SARJETAS					11.304,15
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	23,86	47,92	1.143,37
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	23,86	425,85	10.160,78
5		LIMPEZA FINAL DE OBRA					3.874,50
5.1		LIMPEZA FINAL					3.874,50
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.150,00	1,23	3.874,50
VALOR BDI TOTAL:							34.239,18
VALOR ORÇAMENTO:							127.999,31
VALOR TOTAL:							162.238,49


 Luiz Mário Batista Pinheiro Borges
 Engº Civil - CREA/CE-061504579-0
 TALISMÃ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 29.793.820/0001-60



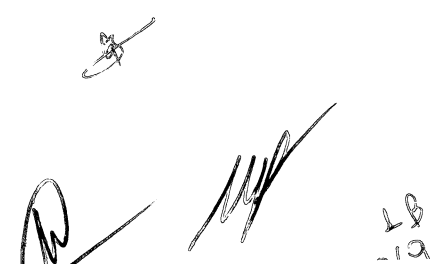
 LB
 19

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE	DATA : 07/12/2022	BDI : 26,75%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BOM ACERTO - MILHÁ/CE	Composição	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	PROPRIA		0,00%	0,00%
					05/2021

1.1. COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18560	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,01659999	5.868,92	97,42
18563	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÉS	0,07469996	18.382,82	1.373,20
TOTAL Mão de Obra:						1.470,62
VALOR:						44,12

2.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	DESCR. OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,14110210	24.5300	3.461,2
16386	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,83001233	87.5300	72.651,0
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,14110210	31.8000	4.458,8
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	SEINFRA	M	1,24501850	49,2500	61,3172
TOTAL Material:						141,8882

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,49003699	20,7700	51,7181
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,49003699	20,7700	51,7181
11533	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,49003699	15,5500	38,7201
TOTAL Mão de Obra:						142,1563

Serviço	DESCR. OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01037515	525,8800	5,4581
TOTAL Serviço:						5,4581
VALOR:						289,50

2.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento	DESCR. OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00084615	75,0454	0,0836
10758	NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00169231	0,6895	0,0012
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00169231	1,3612	0,0023
TOTAL Equipamento:						0,0870

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00338462	16,7700	0,0568
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00169231	24,8800	0,0421
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00169231	30,3400	0,0513
TOTAL Mão de Obra:						0,1502
VALOR:						0,22


3.1.1 JS - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	DESCR. OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10580	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00093753	48,8627	0,0458
10588	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00332394	159,4976	0,5302
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00183243	62,1534	0,1139
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00029830	179,5523	0,0536
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00140629	55,8815	0,0786
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00072445	170,9808	0,1239
10825	GRADÉ DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00031961	2,7079	0,0009
10739	GRADÉ DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00181113	4,0798	0,0074
10842	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	0,0000
10759	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00213073	218,3516	0,4652
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00031961	27,3511	0,0087
10760	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00181113	97,4393	0,1765
TOTAL Equipamento:						1,6045

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,01065368	15,5500	0,1657
TOTAL Mão de Obra:						0,1657
VALOR:						1,77


3.2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	DESCR. OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04150068	24,0836	0,9995

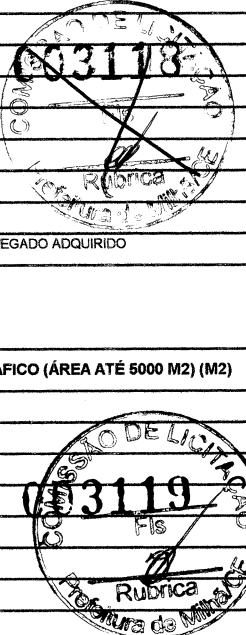


Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the right side of the page.
 - Initials 'LB' and 'MIA' at the bottom right corner.

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12450205	60,8800	7,5797
11800	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,12450205	66,0600	8,2246
TOTAL Material:						15,8043
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,24900409	20,7700	5,1718
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49800818	15,5500	7,7440
TOTAL Mão de Obra:						12,9158
VALOR:						30,42



4.1.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,82983193	3,4400	2,8546
TOTAL Material:						2,8546
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12447479	20,7700	2,5853
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20745798	15,5500	3,2280
TOTAL Mão de Obra:						5,8133
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0586	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,20745798	4,5000	0,9338
C3268	CONCRETO P/VIABR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,02821429	337,0800	9,5105
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03070378	4,1400	0,1271
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01244748	41,2100	0,5130
TOTAL Serviço:						11,0842
VALOR:						19,75



4.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,43151125	15,5500	37,8100
TOTAL Mão de Obra:						37,8100
VALOR:						37,81

4.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64573231	67,5000	43,5869
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,80160446	76,1900	61,0742
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	182,59782640	0,5800	102,2548
TOTAL Material:						206,9159
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,29990120	15,5500	129,0635
TOTAL Mão de Obra:						129,0635
VALOR:						335,98

5.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06237942	15,5500	0,9700
TOTAL Mão de Obra:						0,9700
VALOR:						0,97


 Luiz Mário Batista Pinheiro Borges
 Engº Civil - CREA/CE-061504579-0
 TÁLISMÃ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 29.793.820/0001-60

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LB

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS




OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHA/CE	DATA : 07/12/2022	BDI : 26,75%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BOM ACERTO - MILHÁ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 09/2021

COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8580	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,01650999	5.868,92
I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MES	0,07469996	18.382,82
TOTAL Mão de Obra:					4.470,82
VALOR:					44,12


Luiz Mário Batista Pinheiro Borges
 Engº Civil - CREA/CE-061504579-0
TÁLISMÃ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 29.793.820/0001-60




 LB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE	DATA : 07/12/2022	BDI : 26,75%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BOM ACERTO - MILHÁ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	5.592,00	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
			1.845,36	1.845,36	1.901,28	5.592,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.551,40	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%
			1.501,96	1.547,48	1.501,96	4.551,40
3	PAVIMENTAÇÃO	119.072,80	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%
			39.294,02	40.484,75	39.294,03	119.072,80
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	29.147,79	33,47%	33,53%	33,00%	100,00%
			9.755,77	9.773,25	9.618,77	29.147,79
5	LIMPEZA FINAL DE OBRA	3.874,50	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
			1.278,59	1.278,59	1.317,32	3.874,50
			53.675,70	54.929,43	53.633,36	
			53.675,70	108.605,13	162.238,49	162.238,49

Luiz Mário
 Luiz Mário Batista Pinheiro Borges
 Engº Civil - CREA/CE-061504579-0
 TALISMÃ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 29.793.820/0001-60



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LB

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE	DATA : 07/12/2022	BDI : 26,75%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BOM ACERTO - MILHÁ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
L	Lucro	7,30
S + G	Garantia/seguros	0,40
TOTAL		7,70

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,68

Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,75%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Luiz Mário
 Luiz Mário Batista Pinheiro Borges
 Engº Civil - CREA/CE-061504579-0
 TALISMÃ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
 CNPJ: 29.793.820/0001-60

LS

MP


MP

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE	DATA : 07/12/2022	BDI : 26,75%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM ACERTO NO MUNICÍPIO DE MILHÁ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BOM ACERTO - MILHÁ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	Compos:qpe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
	Faltas Justificadas	0,72	0,56
	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



Luiz Márcio Batista Pinheiro Borges
Luiz Márcio Batista Pinheiro Borges
Engº Civil - CREA/CE-061504579-0
TALISMÃ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
CNPJ: 29.793.820/0001-60

[Handwritten marks and signatures]